

SOMIFLEX F6

GRAN ESTABILIDAD • EXTRAORDINARIA ELASTICIDAD • ABSORCIÓN DE LA PRESIÓN
FIRMEZA REGULABLE • DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE






DETALLE
ESTRUCTURA



DETALLE
CONTERAS

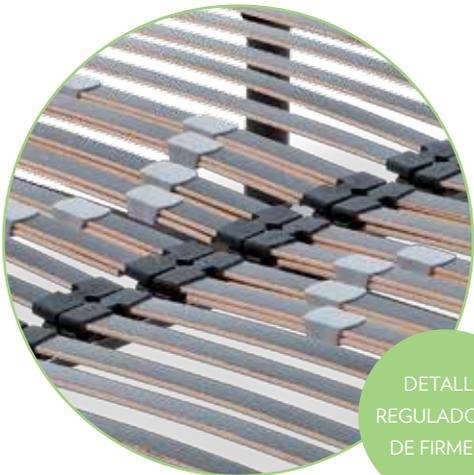

DETALLE
REGULADORES
DE FIRMEZA

BENEFICIOS

Gran estabilidad del equipo gracias a su doble estructura de madera de gran rigidez. **Extraordinaria elasticidad y recuperación** del colchón por su lecho formado por lamas ergonómicas. **Absorción de la presión** sin ruidos. **Regulación de la firmeza**, por sus tensores de regulación. **Diseño moderno y elegante** en color grafito.

ESTRUCTURA

- **Estructura metálica** con doble tubo de acero redondeado en perfil de 50 x 16 mm.
- **Acabado.** En pintura de alta resistencia al impacto, color gris grafito.
- **Barra central** metálica de acero (a partir de medidas de 110 cm. en perfil de 50 x 20 mm.) que aporta una alta resistencia y gran rigidez a la estructura.

SUSPENSIÓN

- **Conteras de caucho SBS** a un color. Material de goma termoplástico y respetuoso con el medio ambiente para una gran elasticidad similar a la del caucho natural.
- **Fijación** gracias a la presión ejercida por los tetones, otorgando una elevada indeformabilidad y resistencia.

LECHO

- **Lamas de madera de haya contrachapadas y vaporizadas.** Lamas de inicio y fin ergonómicas.
- **13 filas de lamas dobles** (14 filas en largos de 200 cm.).
- **3 filas de lamas dobles reforzadas con otra lama inferior en la zona lumbar.** (4 filas en largos de 200 cm.).
- **12 reguladores de firmeza personalizados.** (24 a partir de medidas de 110 cm.). Ajustan el reparto de cargas individualmente para soportar el peso del cuerpo y el colchón.
- **2 lechos independientes** a partir de la medida de 110 cm.

FUNCIONALIDADES

- **Sistema de flexibilidad Inteligente.** Las lamas dobles reparten la presión recibida de manera homogénea permitiendo que la combinación entre la contera y las lamas trabajen con menor esfuerzo aumentando la flexibilidad y confort.
- **Sistema de seguridad anti-rotura:** si se somete a una máxima presión individualizada a la lama, ésta salta del interior de la contera, evitando la rotura.

PATAS

Pata de plástico nivel gris grafito.
De 26 cm.
Total base: 36 cm.

